


Pida

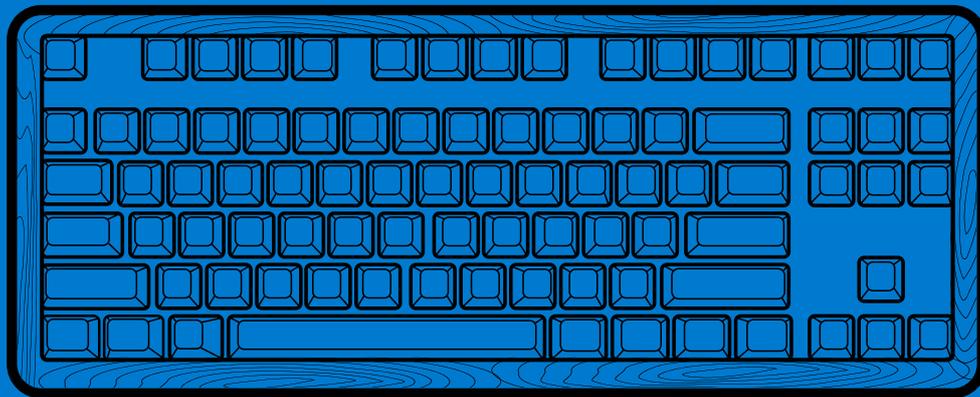

Pida 机械键盘 使用手册 中文

型号 : P1



<https://pida.store>

目录



充电	02
优联连接	03
蓝牙连接	05
双重布局	06
增强功能	07

充电

将 | (Enter 上方) 按键键帽拔出看到如下 USB 接口，使用 USB TYPE-C 连接线插入。
看到白色充电 LED 点亮后充电则正在进行中，待 LED 熄灭后充电完成。

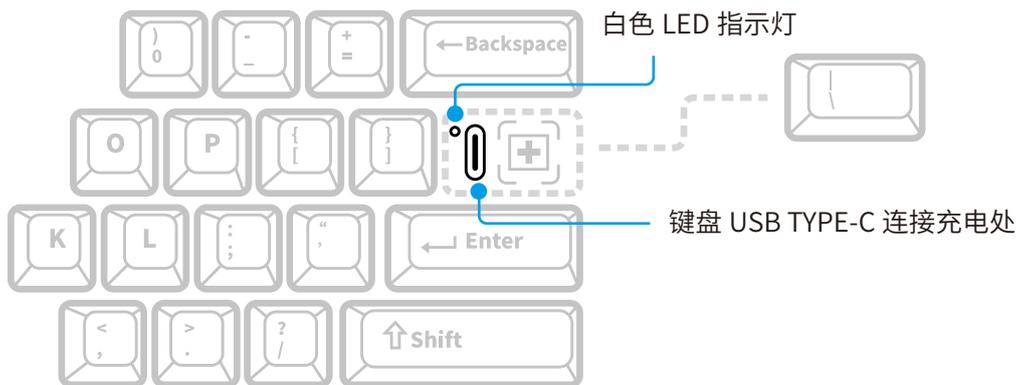

电源开关

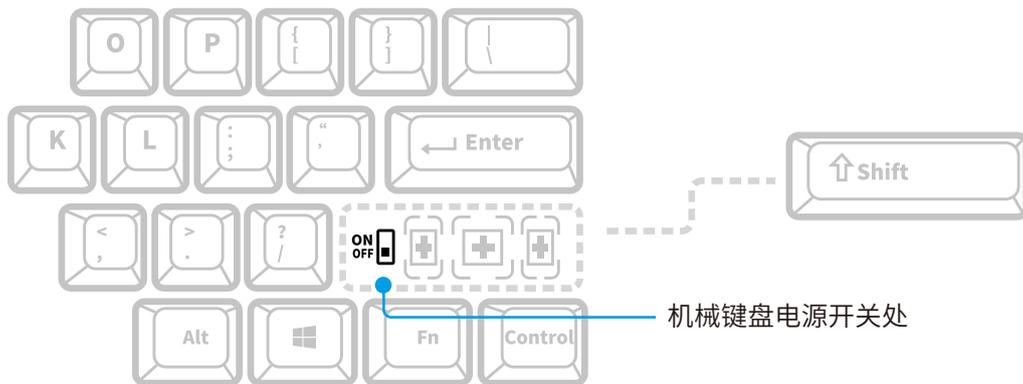

机械键盘电源开关处

优联连接

键盘如有选购优联接收器将会进行预配对，可直接连接到您的计算机或笔记本上，即插即用。如要对盒中的接收器进行二次配对，或者要与已有的优联接收器配对，请按以下步骤操作。

连接说明

- 下载优联软件，可在以下链接选择下载 [此处](#) 或 [此处](#)。
- 确保键盘处于开启状态。
- 按住 F1、F2、F3 其中一个按键 3 秒钟。（所选通道的 LED 指示灯会快速闪烁。）
- 插入优联接收器。
- 打开优联软件，按照屏幕上的说明进行操作。
- 当软件提示操作进行重启键盘时查看 03 页「电源开关」

蓝牙连接

键盘支持通过蓝牙智能进行连接。
请确保您设备的蓝牙已打开。



连接说明

- 请确保机械键盘已经打开，并且您的电脑、平板电脑或智能手机已经启用蓝牙。
- 按住 F1、F2、F3 其中一个按键 3 秒钟。（所选通道的 LED 指示灯会快速闪烁）
- 打开设备上的蓝牙设置，然后将其与“K375s 键盘”配对。
- 在屏幕上键入密码并按下“Enter”或“Return”。


双重布局

键盘的配置

要按照具体操作系统进行键盘布局配置，须按住以下快捷键之一并保持三秒钟。
(所选通道的 LED 将点亮，以确认键盘布局已经配置完毕)

 iOS: Fn + i 

 macOS: Fn + o 

 Windows: Fn + p 

* 如使用蓝牙智能进行连接，则无需执行此步骤，因为操作系统识别技术将进行自动配置。

共用按键

当切换使用 iOS 或 macOS 键盘布局之后，Win 与 Alt 按键将会对掉。
下面显示了对调后的按键。



增强功能

键盘具有多种增强功能，让您的新键盘能够发挥出更多作用。支持以下增强功能和快捷键。

HotKey

热键和媒体键

下表列出了 Windows®、macOS、Android™ 和 iOS 可用的热键和媒体键。

	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Windows® 10	任务视图	上下文相关的菜单	在浏览器中后退	上一曲目	播放 / 暂停	下一曲目	静音	调低音量	调高音量
Windows® 8 Windows® 7	浏览器主页	上下文相关的菜单	在浏览器中后退	上一曲目	播放 / 暂停	下一曲目	静音	调低音量	调高音量
Android™	主页	菜单	后退	上一曲目	播放 / 暂停	下一曲目	静音	调低音量	调高音量
iOS	主页	显示 / 隐藏虚拟键盘	主页	上一曲目	播放 / 暂停	下一曲目	静音	调低音量	调高音量
macOS	任务控制	Dashboard/launchpad*	返回浏览器 *	上一曲目	播放 / 暂停	下一曲目	静音	调低音量	调高音量

* 需要安装 Logitech Options 软件

增强功能

Fn 快捷键

Fn 要执行快捷操作，请按住 Fn（功能）键，同时按下与动作相关的键。

下表显示了不同操作系统的功能键组合。

	Fn + Esc	Fn + F1	Fn + Insert	Fn + Home	Fn + PgUp	Fn + PgDp
Windows® 10	锁定 F 功能键	F 功能键	全屏截图	Cortana 搜索	搜索	切换语言
Windows® 8 Windows® 7	锁定 F 功能键	F 功能键	全屏截图	搜索	计算器	切换语言
Android™	锁定 F 功能键	—	全屏截图	搜索	—	—
iOS	锁定 F 功能键	—	屏幕截图	搜索	—	切换语言
macOS	锁定 F 功能键	F 功能键	全屏截图	在 Finder 中聚焦	—	切换语言

